



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

ORION-L6

600 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



ORION-L6

Gru semovente su ruote con manipolatore – Capacità 600 kg

Descrizione

ORION L6 è una **gru semovente su ruote**, dotata di manipolatore e alimentata da **motore elettrico a batteria**. Il braccio telescopico e rotante (+/- 10°) ha una capacità di sollevamento fino a 600 kg (1.323 lb).

È ideale per la movimentazione e la **posa di volumi vetrati**, ma può essere impiegata anche per il sollevamento di merci di varia natura, montando accessori dedicati: manipolatore per vetro, gancio fisso, falcone multi-angolo.

Nota: la macchina non è progettata per la movimentazione di merci pericolose, per lavori in atmosfere speciali o per il sollevamento di persone.



Capacità di sollevamento

600 kg



Precisione

Braccio telescopico con rotazione +/-10°



Sicurezza

Manipolatore specifico per vetro con sistema a ventose



Ecologico

Motore 24V DC perfetto per interni ed esterni



Accessori disponibili

- Manipolatore a ventose per vetro
- Gancio fisso
- Falcone multi-angolo con angolo variabile
- Filocomando con segnalatore di funzioni

Caratteristiche principali


- ✓ CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO FINO A 600 KG
- ✓ BRACCIO TELESCOPICO E ROTANTE (+/- 10°)
- ✓ MOTORIZZAZIONE ELETTRICA A BATTERIA 24 V DC – 3 KW
- ✓ SISTEMA DI VUOTO A DOPPIO CIRCUITO (EN 13155)
- ✓ FILOCOMANDO CON SEGNALE DI FUNZIONI
- ✓ PRATICO VANO PORTA-ATTREZZI INTEGRATO
- ✓ FALCONE A GANCIO FISSO CON ANGOLO VARIABILE (ACCESSORIO)
- ✓ IDONEO PER POSA DI VOLUMI VETRATI E MERCI GENERICHE

Dati tecnici

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
Capacità di sollevamento	600 kg (1.323 lb)
Dimensioni chiusa (L × L × H)	1855 × 835 × 1360 mm
Dimensioni chiusa con manipolatore	2240 × 835 × 1650 mm
Peso (con zavorra)	920 kg (2.028 lb)
Braccio telescopico	1,2 – 2,8 m
Angolo di lavoro	-21° / 0° / 55°
Rotazione braccio	10° / 10°
Rotazione manipolatore	360°
Pressione al suolo – ruota posteriore	0,60 kg/cm ²
Pressione al suolo – ruota anteriore	2,00 kg/cm ²
Motorizzazione	24 V DC – 3 kW
Velocità del vento massima in servizio	13,8 m/s (50 km/h)
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +40°C
Temperatura operativa	-10°C / +40°C

Diagramma portate manipolatore

CARATTERISTICA	PORTATA
Sbraccio 0,5 m	600 kg
Sbraccio 1,0 m	380 kg
Sbraccio 1,5 m	250 kg
Sbraccio 2,0 m	170 kg
Sbraccio 2,1 m	150 kg

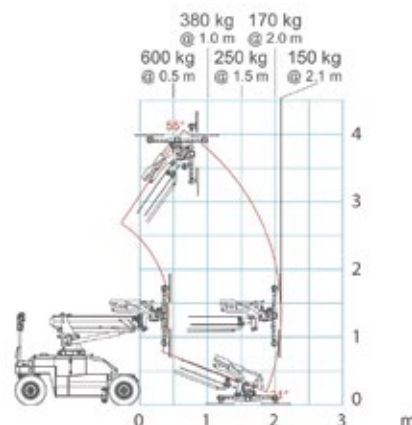

Angolo di lavoro del braccio: -21° in posizione bassa, 55° in posizione alta. Rotazione continua del manipolatore di 360°.

Produttore

Azienda	LEVO S.r.l.
Sede	Via Adige 7 — 37060 Nogarole Rocca (VR), Italia
Contatti	Tel +39 045 8196336 — Fax +39 045 8103514
Email / Web	info@levo.it — www.levo.it