



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

ORION L-MILLE

1000 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



ORION L-MILLE

Gru Pick&Carry; da 1 tonnellata – La sola gru della categoria che lavora sia a gancio (EN 13000) sia con manipolatore

Descrizione

ORION L-Mille è l'unica gru Pick&Carry; da 1 tonnellata sul mercato che lavora sia a gancio (standard EN 13000) sia con manipolatore a ventose. È l'unico minipicker da 1 tonnellata la cui colonna può ruotare di 9° per lato, consentendo movimenti accurati durante la posa. Il braccio è completamente idraulico e, scegliendo tra modalità veloce o lenta, è possibile eseguire più movimenti contemporaneamente. Per una maggiore versatilità, ORION L-Mille consente di sollevare una lastra di vetro in posizione orizzontale fino a 1 metro, configurazione perfetta per applicazioni industriali.



Capacità di sollevamento

1000 kg



Precisione

Unica gru Pick&Carry da 1t con rotazione elettrica della colonna ($\pm 9^\circ$)



Sicurezza

Radiocomando proporzionale di serie per movimenti fluidi e sicuri



Versatilità

Utilizzabile con manipolatore per vetro (standard EN13000) o a gancio



Caratteristiche principali

- ✓ LAVORA SIA A GANCIO (EN 13000) SIA CON MANIPOLATORE A VENTOSE
- ✓ ROTAZIONE ELETTRICA DELLA COLONNA +/- 9° PER MOVIMENTI DI POSA ACCURATI
- ✓ ROTAZIONE CONTINUA DEL MANIPOLATORE DI 360°
- ✓ BRACCIO COMPLETAMENTE IDRAULICO (MODALITÀ VELOCE / LENTA)
- ✓ STABILIZZATORI LATERALI SU ENTRAMBI I LATI PER AUMENTARE LA STABILITÀ
- ✓ ZAVORRA AMOVIBILE: POSSIBILITÀ DI ALLEGGERIRE LA MACCHINA DI 230 KG
- ✓ BLOCCO DEL TIMONE PER CONTROLLARE LA TRASLAZIONE DA FILOCOMANDO
- ✓ PRESA USB E VANO PORTA-ATTREZZI INTEGRATI
- ✓ RADIOCOMANDO PROPORZIONALE, FILOCOMANDO A BORDO, BATTERIA DI RISERVA A BORDO
- ✓ DISPONIBILI RUOTE BIANCHE ANTITRACCIA PER AMBIENTI INTERNI
- ✓ EXTRA LINK: SOLLEVAMENTO DI LASTRE IN ORIZZONTALE FINO AD 1 METRO

Dati tecnici

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
Portata massima	990 kg
Dimensioni (L x L x H)	2280 x 955 x 1500 mm
Peso macchina	1040 kg — Zavorra amovibile 100 + 130 kg (totale 230 kg)
Rotazione colonna	+/- 9° elettrica
Rotazione manipolatore	360° continuo
Inclinazione braccio	-21° / +58°
Inclinazione manipolatore	+15° / 0° / -30° / -60° (4 posizioni)
Alimentazione	4 batterie 12 V — 155 Ah
Conformità a gancio	Standard EN 13000
Larghezza con ruote interni / esterni / gemelle	880 / 955 / 1144 mm

Portate per accessorio e sbraccio

Sbraccio	JVM06EV (Ø600 kg)	JVM10EV (Ø990 kg)	Runner Jib	Gancio EN 13000
0 m	600 kg	990 kg	990 kg	990 kg
1 m	550 kg	660 kg	770 kg	870 kg
2 m	410 kg	390 kg	520 kg	750 kg
3 m	310 kg	260 kg	400 kg	510 kg

Accessori disponibili

- JVM06EV — Manipolatore per vetro da 600 kg (peso 70 kg)
- JVM10EV — Manipolatore per vetro da 990 kg (peso 165 kg)
- JIB-MPK10 — Runner Jib (peso 18 kg)
- Gancio in conformità con EN 13000
- Radiocomando proporzionale, ruote bianche antitraccia, carica batterie integrato

Produttore

Azienda	LEVO S.r.l.
Sede	Via Adige 7 — 37060 Nogarole Rocca (VR), Italia
Contatti	Tel +39 045 8196336 — Fax +39 045 8103514
Email / Web	info@levo.it — www.levo.it

Dimensioni / Dimensioni con manipolatore per vetro da 990 kg

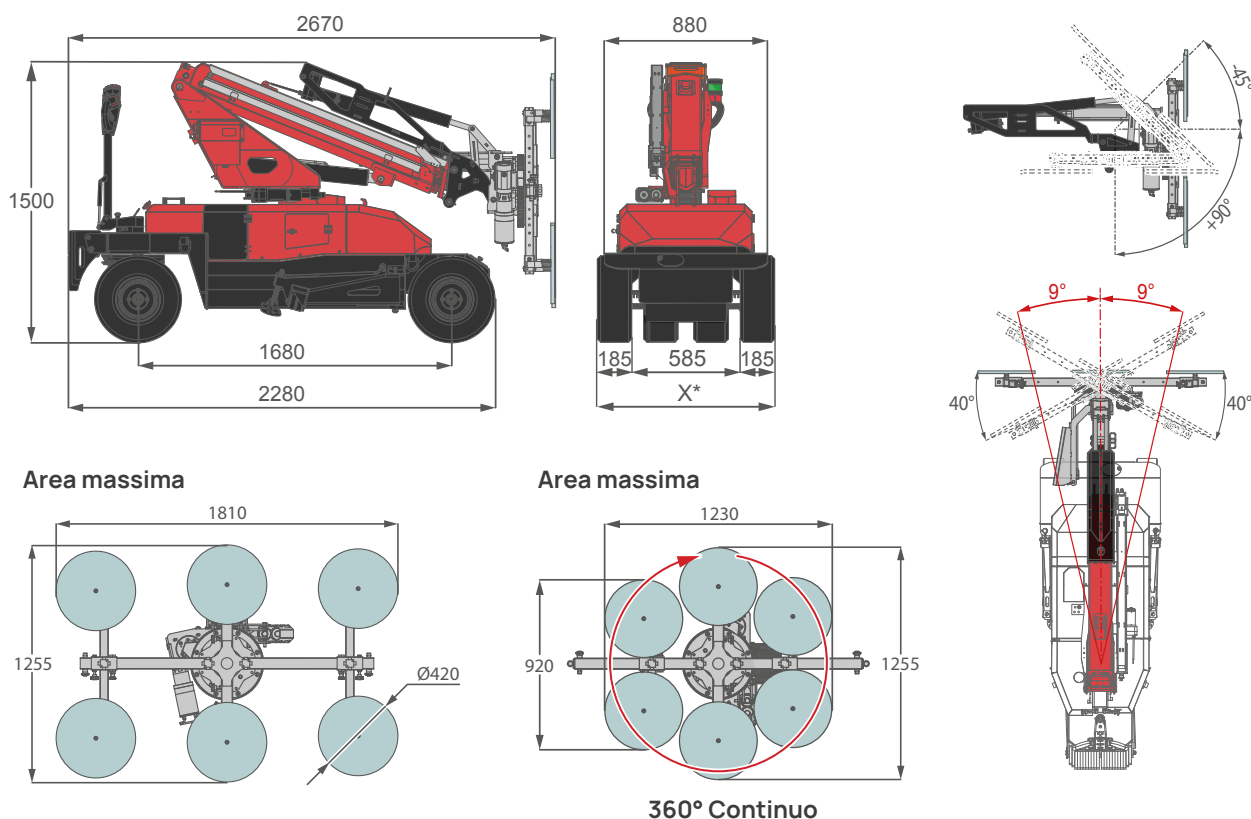


Diagramma con JVM06EV

manipolatore per vetro da 600 kg

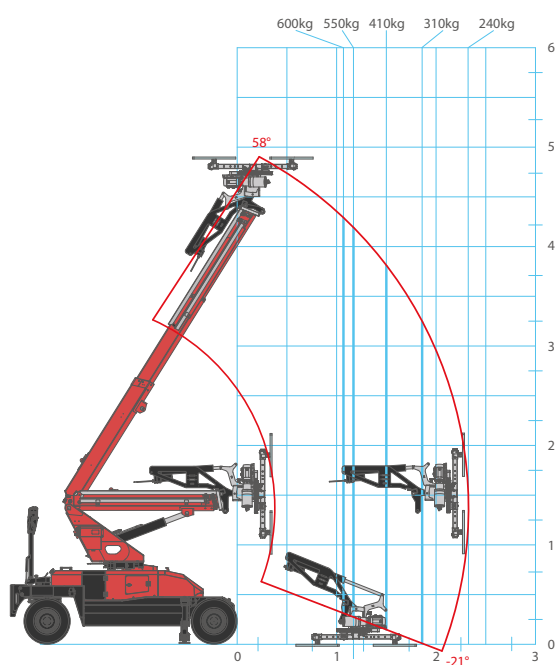


Diagramma con JVM10EV

manipolatore per vetro da 990 kg

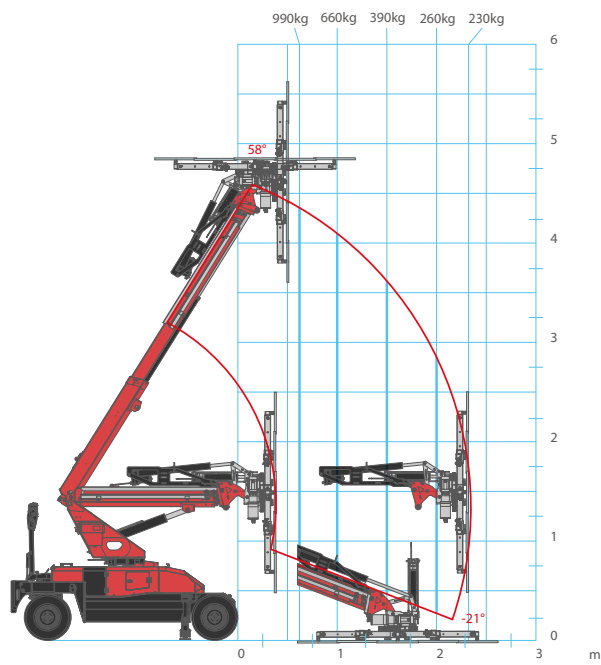


Diagramma con Runner Jib

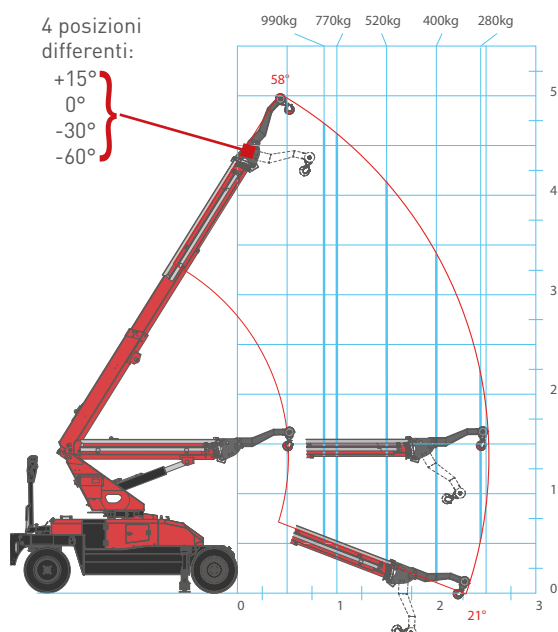


Diagramma con Gancio

