



IL FUTURO DEL MONTAGGIO VETRI È A NOLEGGIO

PELICAN-LM5

500 kg

www.glasslift.it

Contattaci

+39 3288588784
info@glasslift.it

Sede Legale

Via Guglielmo Marconi, 13
Mesagne (BR)

Disponibili dal Lunedì al Sabato

Lun-Ven: dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Sabato: dalle ore 08:00 alle ore 13:00



PELICAN-LM5

Gru idraulica girevole a 360° zavorrata – Portata 500 kg

Descrizione

Il **PELICAN-LM5** è una **gru idraulica girevole a 360° zavorrata** che permette il sollevamento di carichi fino a 500 kg di peso, anche di notevoli dimensioni. È dotata alla base di 4 ruote che ne consentono un agevole spostamento all'interno della zona di lavoro. Permette di prelevare il materiale situato a terra, su scaffalature o in contenitori, e di movimentarlo direttamente sulle macchine utensili o in altri alloggi desiderati.

Il sollevamento avviene tramite una **pompa manuale a doppia mandata** che richiede uno sforzo minimo grazie alle dimensioni del cilindro. L'azionamento del cilindro idraulico avviene manualmente tramite una leva sulla colonna della gru. L'abbassamento avviene sfiatando semplicemente il circuito idraulico azionando il volantino posto a fianco della leva di sollevamento.



Capacità di sollevamento

500 kg



Rotazione

360° per la massima operatività





Sicurezza

Pompa manuale a doppia mandata (sforzo minimo)



Mobilità

Dotata di 4 ruote per spostamenti agevoli in zona di lavoro

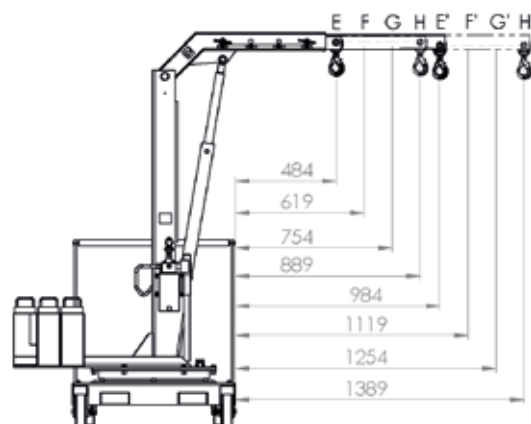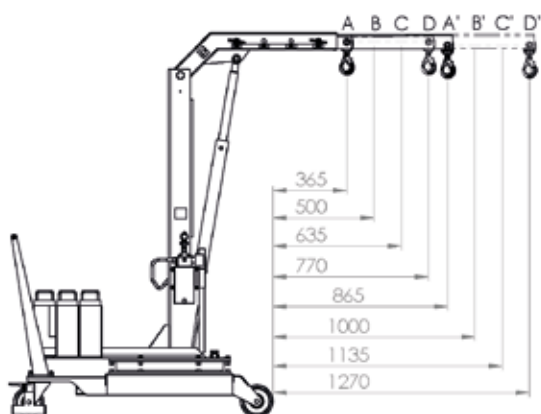

Caratteristiche principali

- ✓ GRU GIREVOLE A 360° ZAVORRATA
- ✓ PORTATA MASSIMA 500 KG
- ✓ 4 RUOTE ALLA BASE PER MOVIMENTAZIONE IN ZONA DI LAVORO
- ✓ POMPA MANUALE A DOPPIA MANDATA (SFORZO MINIMO)
- ✓ BRACCIO DI SOLLEVAMENTO ESTENSIBILE IN 4 POSIZIONI
- ✓ MOVIMENTAZIONE DI CARICHI DI FORME E DIMENSIONI DIVERSE
- ✓ POSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE POSIZIONI MALAGEVOLI
- ✓ STRUTTURA COMPATTA PER FACILE IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO
- ✓ VALVOLA DI BLOCCO NEL CILINDRO IN CASO DI ROTTURA DEL TUBO
- ✓ DISCESA CONTROLLATA TRAMITE LEVA DI MANIPOLAZIONE

Dati tecnici

CARATTERISTICA	SPECIFICHE TECNICHE
Peso macchina	528 kg
Portata massima	500 kg
Pressione massima	140 bar
Capacità serbatoio idraulico	2 litri
Corsa cilindro	470 mm
Diametro cilindro	60 mm
Diametro stelo	40 mm
Altezza in posizione di lavoro	1742 mm
Larghezza	1365 mm
Dimensioni in posizione di trasporto	1917 × 1157 mm
Rotazione braccio	360°
Posizioni del braccio estensibile	4

Sbalzi frontali – distanza gancio dal centro (mm)

Pos.	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'
mm	356	500	635	770	865	1000	1135	1270

Sbalzi laterali – distanza gancio dal centro (mm)

Pos.	E	F	G	H	E'	F'	G'	H'
mm	484	619	754	889	984	1119	1254	1389

Portate frontali per livello di zavorra (kg)

Zavorra	A/A'	B/B'	C/C'	D/D'
100% (tutti i pesi)	500 / 220	420 / 200	370 / 180	320 / 160
60% (senza i 5 più vicini)	400 / 176	336 / 160	296 / 144	256 / 128
0% (nessun peso)	140 / 75	118 / 68	104 / 60	90 / 50

Per ogni posizione la portata indica i valori frontali. Per le portate laterali (E–H'), valori più contenuti seguono la stessa logica di riduzione con lo sbalzo.

Produttore

Azienda	LEVO S.r.l.
Sede	Via Adige 7 — 37060 Nogarole Rocca (VR), Italia
Contatti	Tel +39 045 8196336 — Fax +39 045 8103514
Email / Web	info@levo.it — www.levo.it

Produttore: LEVO S.r.l.